


## TECHNISCHE PARAMETER / TECHNICAL PARAMETERS

### VERZINKTES DRAHTSEIL DIN 3060 6x19 + FC

*HOT DIP GALV. STEEL WIRE ROPE DIN 3060 6x19 + FC*

LIEFERANT / SUPPLIER  
 CSN – DQ-PP  
 Pinskastrasse 4d  
 71-043 Stettin  
 www.eisenwaren.dq-pp.de

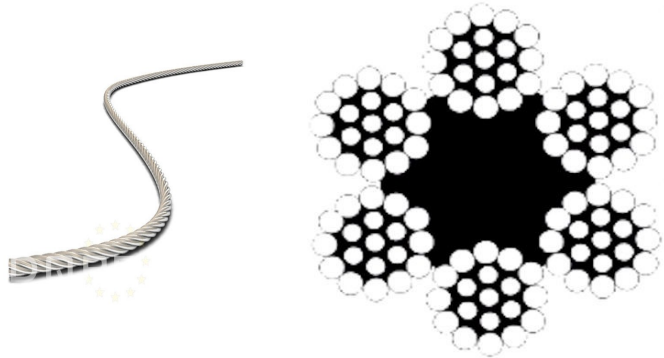

DURCHMESSER	GEFLECHT	GEWICHT/METER	ZUGFESTIGKEIT	BRUCHKRAFT
Size	Strand	Weight/m.	Tensile strenght	Breaking load
<b>Ø [mm]</b>		<b>[kg]</b>	<b>[N/mm<sup>2</sup>] [Mpa]</b>	<b>[kg]</b>
<b>5 mm</b>	RHRL	0.0826	1770	1380
<b>6 mm</b>	RHRL	0.1104	1770	2000
<b>8 mm</b>	RHRL	0.213	1770	3550
<b>MATERIAL / MATERIAL</b>		<b>BEZUG / COVERING</b>		<b>DIESES DOKUMENT WIRD LEDIGLICH            ZUR INFORMATIONSZWECKE            VERWENDET, ORIGINAL IN HAUPTSITZ            DER FIRMA VERFÜGBAR            CSN – DQ-PP</b>
C7 (Mn+Si)		Feuerverzinkt / Hot dip galv.		
<b>DIMENSIONTOLERANZ +/- 5%</b>				
dimensions tolerance +/- 5%				